



- Простое, интуитивное управление
- Меню на 18 языках (вкл. русский)
- Панель управления с TFT дисплеем
- Быстрый, легкий монтаж
- Функции премиум-класса
- Сделано в Германии

EMOTEC D

Новая система управления для сухих саун с функциями премиум-класса

Современный блок управления с отдельной компактной панелью управления с цветным дисплеем. Благодаря новой концепции навигации модель Emotec D обеспечивает легкое и понятное управление с быстрым доступом ко всем функциям.

Особенности и преимущества:

- Плоская, компактная панель упр-я с цветным TFT дисплеем.
- Интуитивная навигация за счет икон и текстовых указаний.
- Меню на 18 языках, включая русский (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK).
- Быстрый и удобный доступ ко всем функциям с возможностью немедленной настройки за счет поворотного переключателя (jog-dial).
- Отдельный уровень для сервиса с защитой PIN кодом.
- Блокировка доступа и новый „гостиничный режим“.
- Программирование по дням недели с индивидуальными настройками для каждого включения.
- Текстовые сообщения (настройки, функции, сервис, ошибки).
- Возможность обновления п/о при помощи micro-SD карты (можно также добавить свои контактные данные, логотип).
- Расширение функций за счет внешних модулей (напр. второй дисплей, дист. упр-е, аудио, цветотерапия, подключение к сети).
- Беспотенциальный выход (для внешнего оборудования).
- Удаление панели управления на расстояние до 100 м. 5 м кабель в комплекте.
- Быстрый и легкий монтаж. Подключение панели, датчиков и модулей через типовые разъемы RJ14, RJ10. Подключение кабельной разводки в силовом блоке возможно снизу и сзади.
- Высокий стандарт безопасности, соответствует новейшим нормам ЕС.
- Сделано в Германии.



Силовой блок
раздельная
передняя крышка
облегчает доступ,
подключения
возможны снизу и
сзади.

Панель управления
Утопленный и настенный монтаж.
Фото показывает интерфейс с подключенным
опциональным оборудованием.

117335, г.Москва, ул.Вавилова, д.89




тел.: +7 495 220-50-72

факс: +7 495 220-50-73


www.domsaun.ru

E-mail: office@domsaun.ru


Принципиальная схема подключений

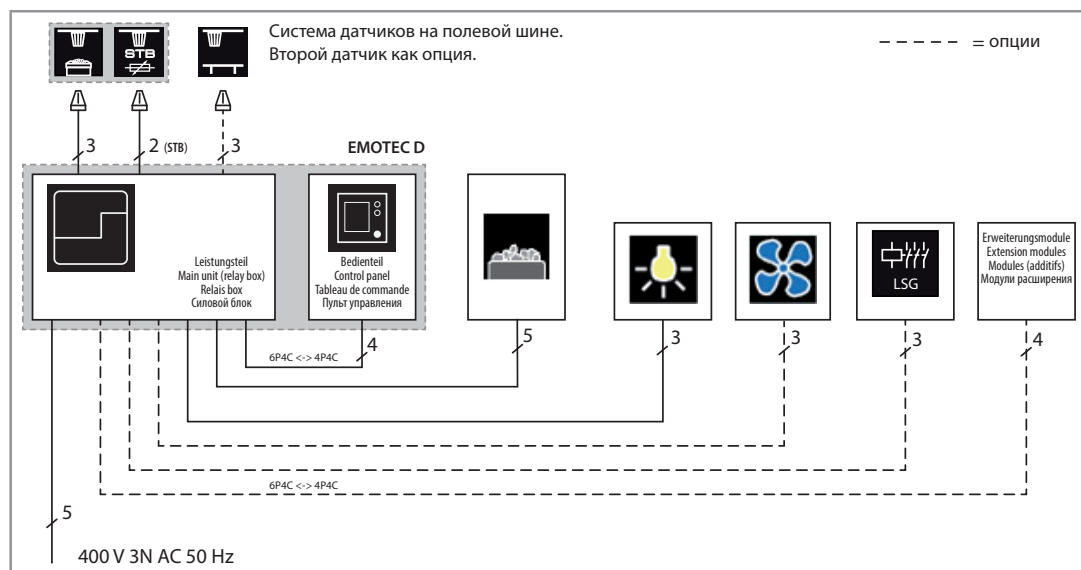


Монтаж панели управления

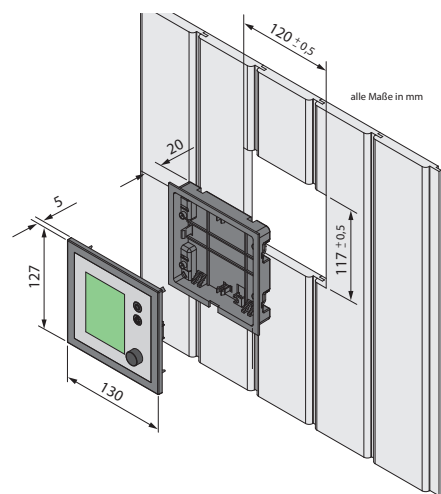


Монтаж силового блока

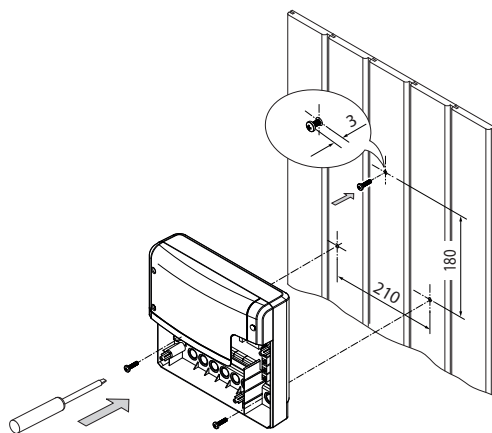


Монтаж датчика

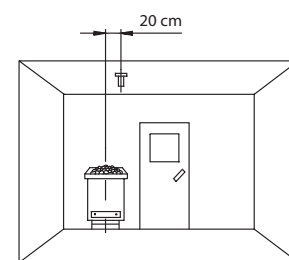

для саун:

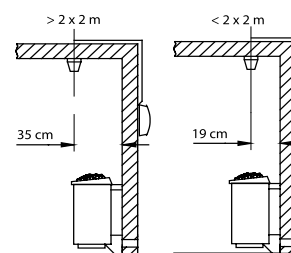

Монтаж на передней стене сауны:

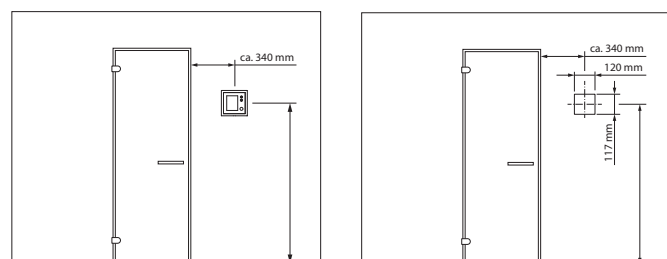

Технические данные

Электр. питание	Вых. мощность	Регулировка температуры	Ограничение времени нагр.	Таймер задержки вкл.	Выход для света	Выход для вентилятора	Датчик температуры	Панель упр-я (ВхШхГ)	Силовой блок (ВхШхГ)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 кВт (возможно расширение)	30° - 110°C	6 ч. / 12 ч. / безлимитное	24 ч. или таймер на дни недели	230 В / макс. 100 Вт, регулируемый. Активная, ёмкостная, индуктивная нагрузка.	230 В / макс. 100 Вт, регулируемый	Цифровой, вкл. 5 м кабель.	127 x 130 x 25 мм, утепленный монтаж (настенный - опция)	270 x 300 x 100 мм настенный монтаж